



Umgestaltung der Oberen-Masch-Straße und Unteren-Masch-Straße

Öffentlichkeitsbeteiligung, 02. September 2025

Aufbau


1. Maßnahmen Untere-Masch-Straße
2. Planung Obere-Masch-Straße
3. Maßnahmen Platz der Synagoge



Obere-Masch-Straße



Untere-Masch-Straße

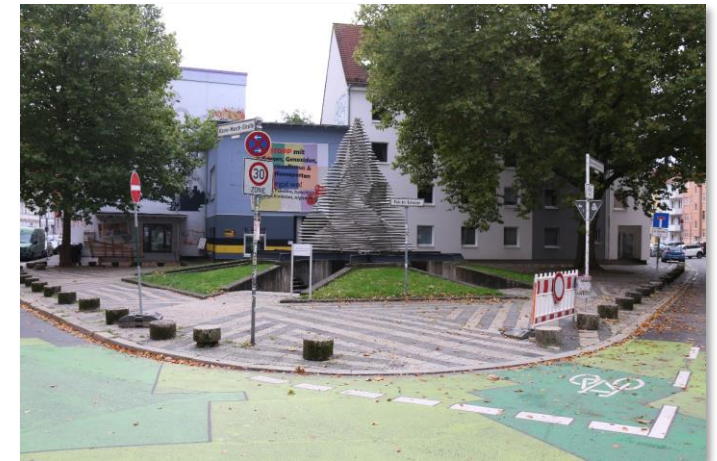

Platz der Synagoge

1



Maßnahmen Untere-Masch-Straße

Ausgangssituation Untere-Masch-Straße

- Keine komplette Neugestaltung geplant
- Planung konzentriert sich auf Einzelmaßnahmen
- Übergeordnete Zielsetzungen:
 - Wahrung der aktuellen Funktion, Stärkung des Wohnumfeldes
 - Stärkung des Fuß- und Radverkehrs
 - Ausweitung des vorhandenen Grünanteils
 - Verbesserung der Aufenthaltsqualität
 - Verkehrsberuhigung und Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch den Verkehr




Maßnahmenpaket Untere-Masch-Straße

1. **Vergrößerung Baumscheiben**
2. **Anlegen von Grünbeeten**
3. Begegnungsorte schaffen
4. Installation Trinkbrunnen
5. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
6. Optimierung der Parkplatzsituation
7. Bereitstellung Fahrradabstellmöglichkeiten
8. Einrichtung Lademöglichkeiten

1.



2.

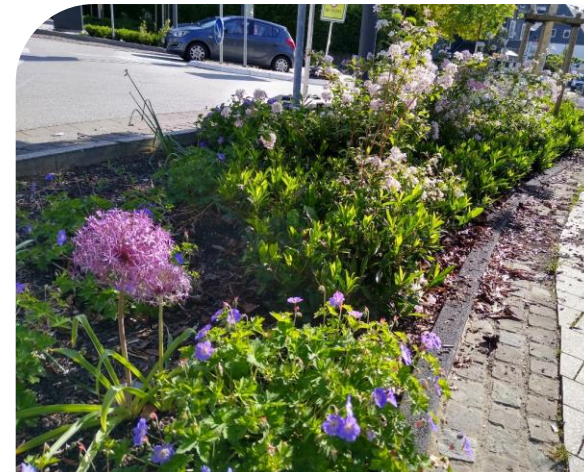

Maßnahmenpaket Untere-Masch-Straße

1. Vergrößerung Baumscheiben
2. Anlegen von Grünbeeten
3. **Begegnungsorte schaffen**
4. Installation Trinkbrunnen
5. **Verkehrsberuhigungsmaßnahmen**
6. **Optimierung der Parkplatzsituation**
7. **Bereitstellung Fahrradabstellmöglichkeiten**
8. Einrichtung Lademöglichkeiten




3.

7.



Maßnahmenpaket Untere-Masch-Straße

1. Vergrößerung Baumscheiben
2. Anlegen von Grünbeeten
3. Begegnungsorte schaffen
- 4. Installation Trinkbrunnen**
5. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
6. Optimierung der Parkplatzsituation
7. Bereitstellung Fahrradabstellmöglichkeiten
- 8. Einrichtung Lademöglichkeiten**

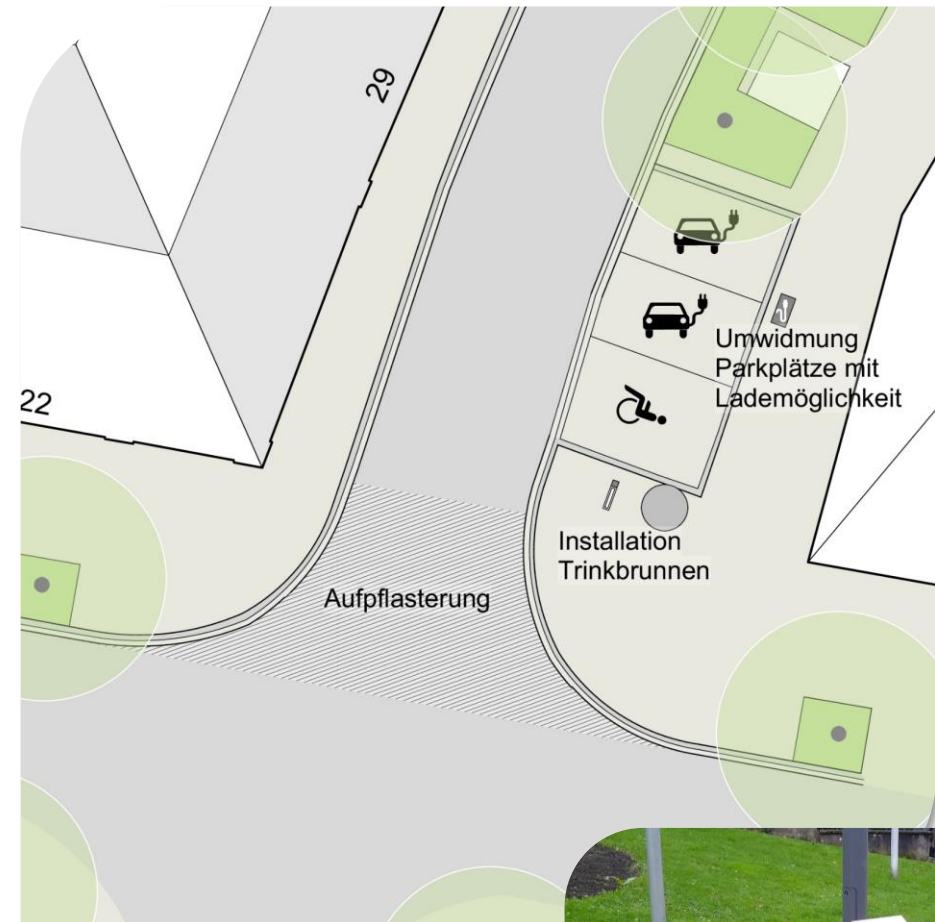

8.

4.



2



Planung Obere-Masch-Straße

Ausgangssituation Obere-Masch-Straße

- Grundlegende Neugestaltung geplant
- Übergeordnete Zielsetzungen:
 - Stärkung des Fuß- und Radverkehrs
 - Schaffung von Grünstrukturen und Aufenthaltsqualität
 - Verkehrsberuhigung und Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch den Verkehr
 - Berücksichtigung der Gefahren durch Starkregenereignisse


→ Erarbeitung von zwei Planungsvarianten



Ausgangssituation Obere-Masch-Straße


Starkregenindex (SRI)

Umgestaltung Obere- und Untere-Masch-Straße | Obere-Masch-Straße

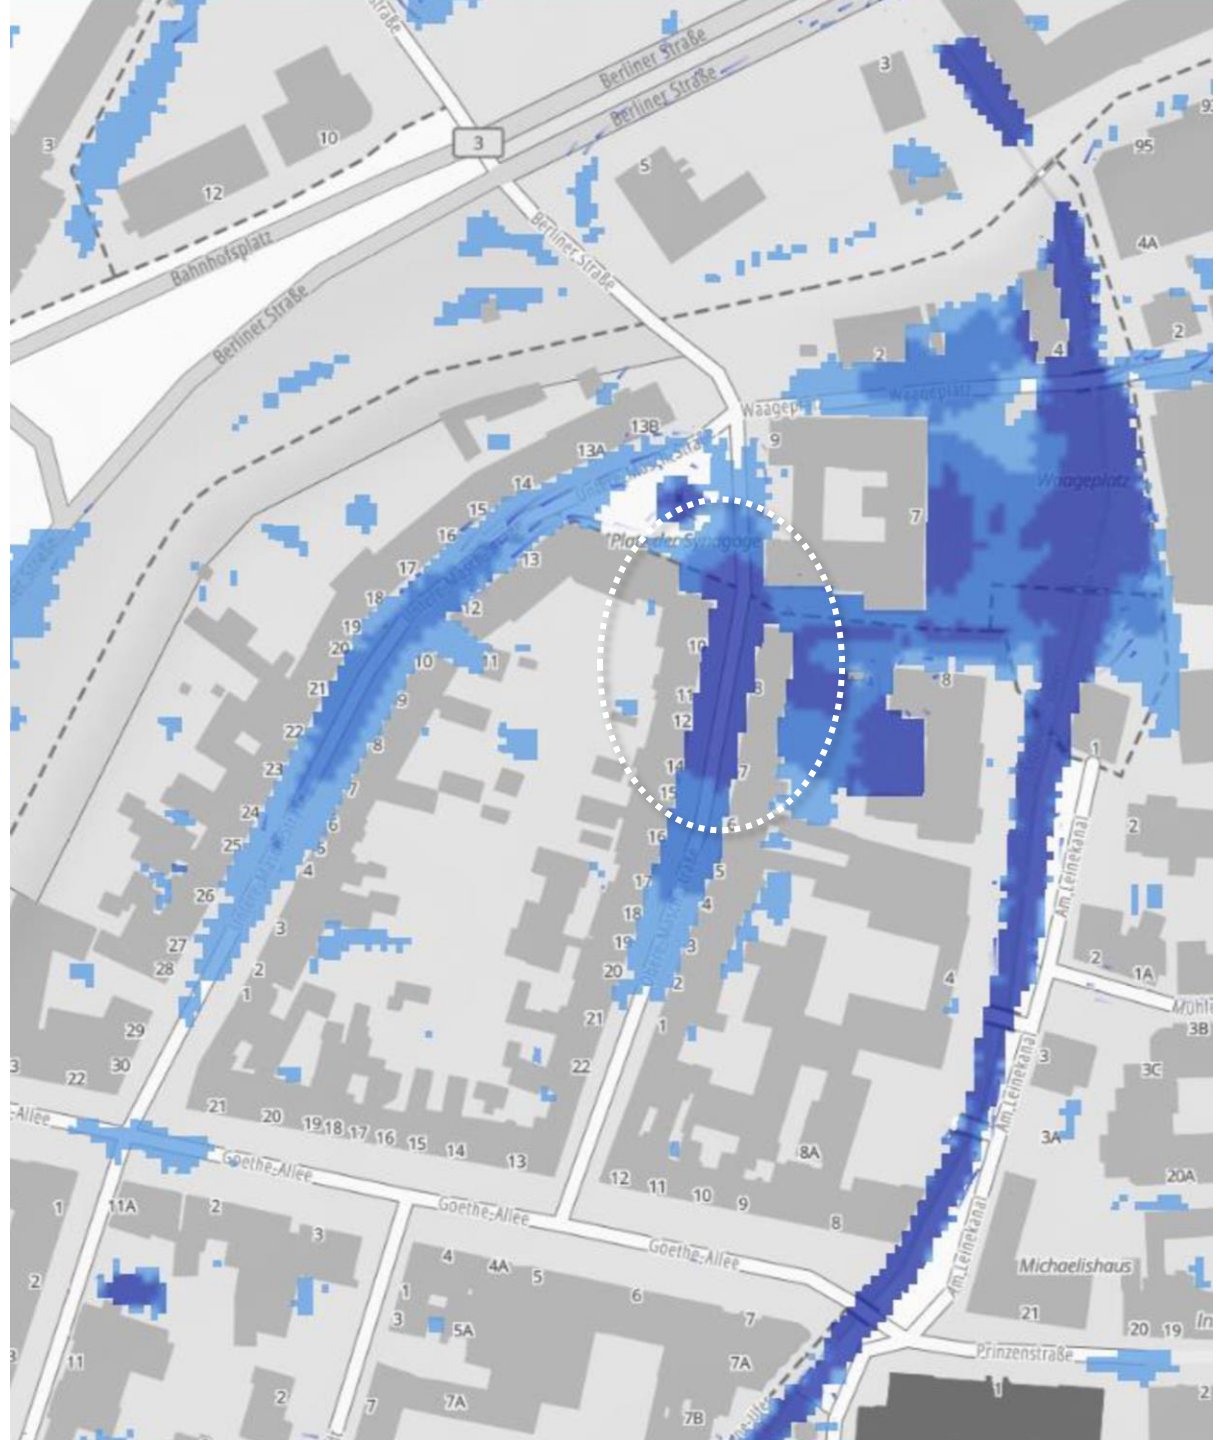

Variante 1 | Einseitige Baumreihe

- Einrichtungsfahrbahn mit einseitiger Park- und Baumreihe auf östlicher Seite
- Sicherstellung ausreichender Gehwegbreiten

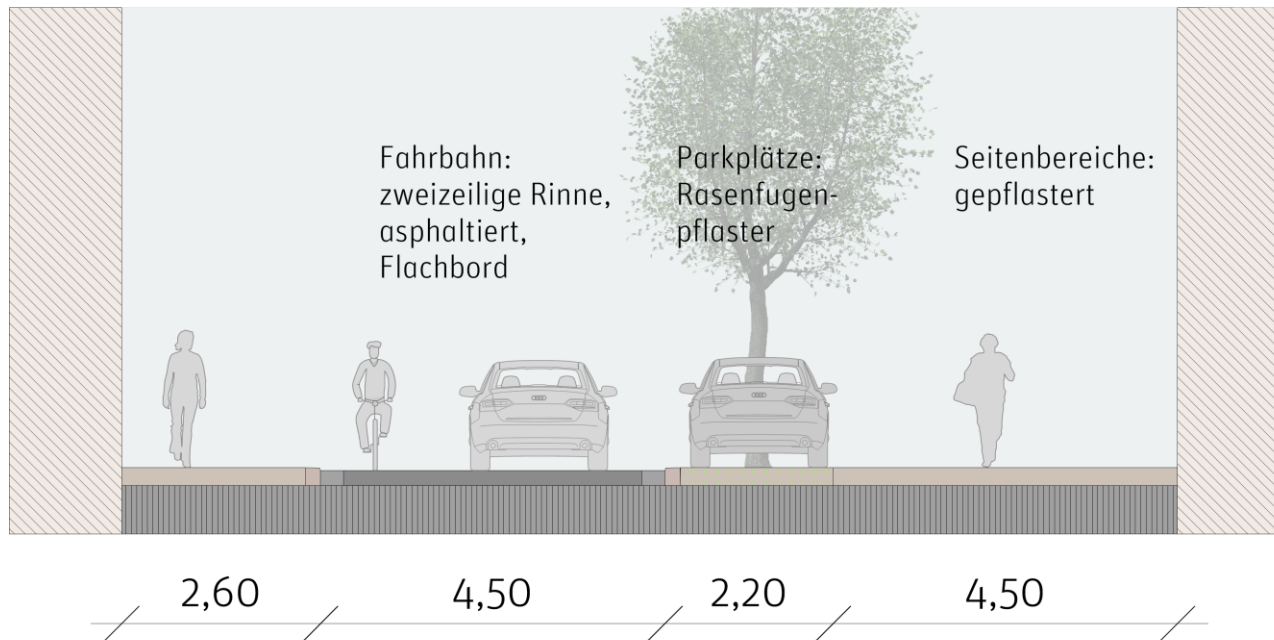

Variante 1 | Einseitige Baumreihe

- Einrichtungsfahrbahn mit einseitiger Park- und Baumreihe auf östlicher Seite
- Sicherstellung ausreichender Gehwegbreiten
- Größere Beetbereiche im Süden sowie im mittleren Bereich mit Fahrradbügeln und Bänken
- (Baum-) Beete ggf. als Tiefbeete
- Müllstandorte werden freigehalten



Variante 1 | Einseitige Baumreihe

- Einrichtungsfahrbahn mit einseitiger Park- und Baumreihe auf östlicher Seite
- Sicherstellung ausreichender Gehwegbreiten
- Größere Beetbereiche im Süden sowie im mittleren Bereich mit Fahrradbügeln und Bänken
- (Baum-) Beete ggf. als Tiefbeete
- Müllstandorte werden freigehalten




Variante 1 | Einseitige Baumreihe

- Einrichtungsfahrbahn mit einseitiger Park- und Baumreihe auf östlicher Seite
- Sicherstellung ausreichender Gehwegbreiten
- Größere Beetbereiche im Süden sowie im mittleren Bereich mit Fahrradbügeln und Bänken
- (Baum-) Beete ggf. als Tiefbeete
- Müllstandorte werden freigehalten
- Farblich abgesetzte Oberfläche an Platzfläche
- Nördlicher Durchlass mit zweigeteilter Führung



Variante 2 | Begrünte Versickerungsmulde

- Einrichtungsfahrbahn mit einseitiger Versickerungsmulde auf der Ostseite und westlicher Parkreihe
- Sicherstellung ausreichender Gehwegbreiten
- Versickerungsmulde mit flächigem Rückstauvolumen

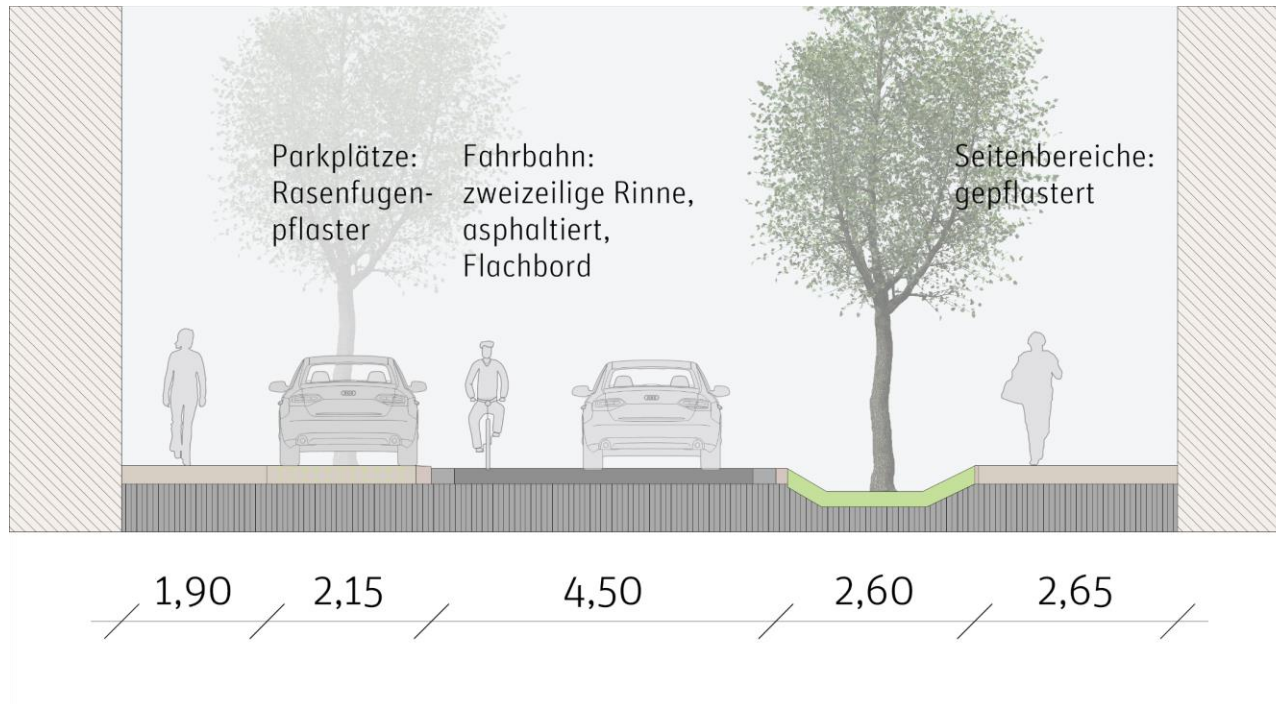

Variante 2 | Begrünte Versickerungsmulde

- Einrichtungsfahrbahn mit einseitiger Versickerungsmulde auf der Ostseite und westlicher Parkreihe
- Sicherstellung ausreichender Gehwegbreiten
- Versickerungsmulde mit flächigem Rückstauvolumen
- Flexible Positionierungen von Baumstandorten
- Begrünung im gesamten Verlauf
- Müllstandorte werden freigehalten, Unterbrechung der Mulde möglich oder Überbau



Variante 2 | Begrünte Versickerungsmulde

- Einrichtungsfahrbahn mit einseitiger Versickerungsmulde auf der Ostseite und westlicher Parkreihe
- Sicherstellung ausreichender Gehwegbreiten
- Versickerungsmulde mit flächigem Rückstauvolumen
- Flexible Positionierungen von Baumstandorten
- Begrünung im gesamten Verlauf
- Müllstandorte werden freigehalten, Unterbrechung der Mulde möglich oder Überbau
- Farblich abgesetzte Oberfläche an Platzfläche
- Nördlicher Durchlass mit mittiger Führung




3



Maßnahmen Platz der Synagoge

Ausgangssituation Platz der Synagoge

- Wichtiges Mahnmal der Göttinger Stadtgeschichte
- Erinnerungsort an die 1938 niedergebrannte Synagoge und den Leidensweg der jüdischen Gemeinde
- Aktuell weist der unter Denkmalschutz stehende Platz deutlichen Sanierungsbedarf auf
- Im Rahmen der Neuplanung der angrenzenden Straßenräume behutsame Einbeziehung des Platzes

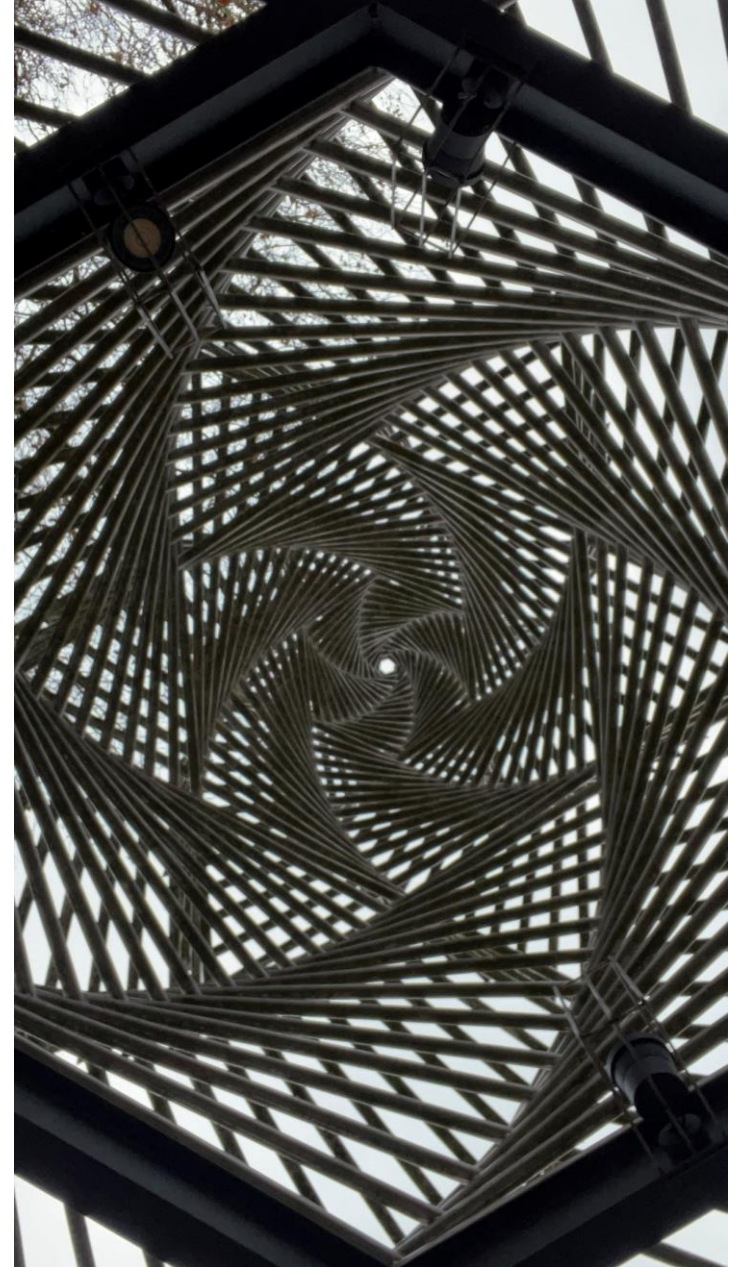

Maßnahmenvorschläge Platz der Synagoge

- Sanierung des Oberflächenmaterials
- Überarbeitung der Beeteinfassungen
- Neubepflanzung der Grünflächen
- Gestaltung der Poller
- Schaffung von Sitzmöglichkeiten





Umgestaltung der Oberen-Masch-Straße und Unteren-Masch-Straße

Öffentlichkeitsbeteiligung, 02. September 2025